




ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 32058 9430 B
VOLLWEISS 32058 9430 FW

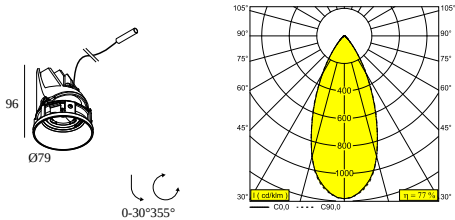

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1552lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1552lm // 12,4W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1190lm // 14,3W // 83lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	
Optionen	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **32058_XXX0_HAND.pdf**

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	 32057 0010 - KIT ENTERO RD-S LOC1	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		

Stromversorgung		
	32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES	☐
	32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
	32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
	32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S LOC 94045

32058 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

2

☐

Dimmtyp: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

3

☐

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



32057 0010 B KIT ENTERO RD-S LOC1 B

1

☐

Notes: