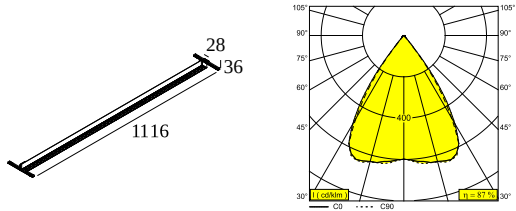




SOLI - FORM 110 92767 MDL

27129 9220 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27129 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27129 9220 B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27129 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27129 9220 W-W



Глобусная иконка Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2928lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2928lm // 22,3W // 131lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2556lm // 25,6W // 100lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27129_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

7

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ

Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


4

Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9


Тип диммирования: не диммированный

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W



8

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
-------------------	------------------------

 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: