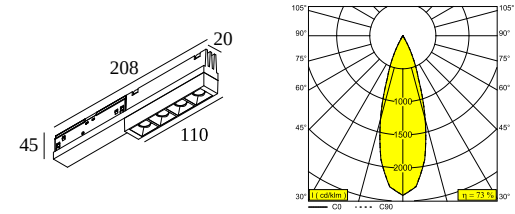




M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-FG

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 23355 9225 B-B
ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 23355 9225 B-C
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23355 9225 B-FG



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	631lm // 5,7W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	462lm // 6,6W // 70lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23355_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	12	☐	
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75			
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	15	☐	
Тип диммирования: не диммированный			
300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	21	☐	
Тип диммирования: не диммированный			
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	37	☐	
Тип диммирования: не диммированный			
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐	
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	31	☐	
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26 profile	Варианты цвета корпуса
420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-FG



420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m



SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-FG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile



Варианты цвета корпуса




	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	

DELTALIGHT


M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-FG

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M44 profile		Варианты цвета корпуса
	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92732 DIM5

23355 9225 B-FG

	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: