




M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 23142 9315 B
BIAŁY 23142 9315 W

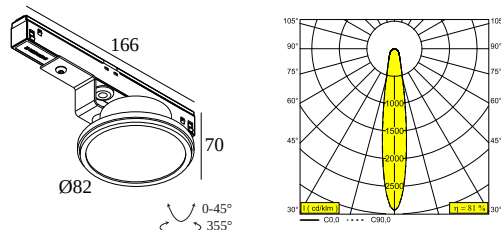

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1524lm // 11,6W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1239lm // 13,3W // 93lm/W

Uwagi

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB
 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23142_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

17

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS





23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B




DELTALIGHT

M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 B

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY


SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 DIM5

23142 9315 B



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Dostępne kolory



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE





23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m






23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile

Dostępne kolory




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m






420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m





420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m





23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: