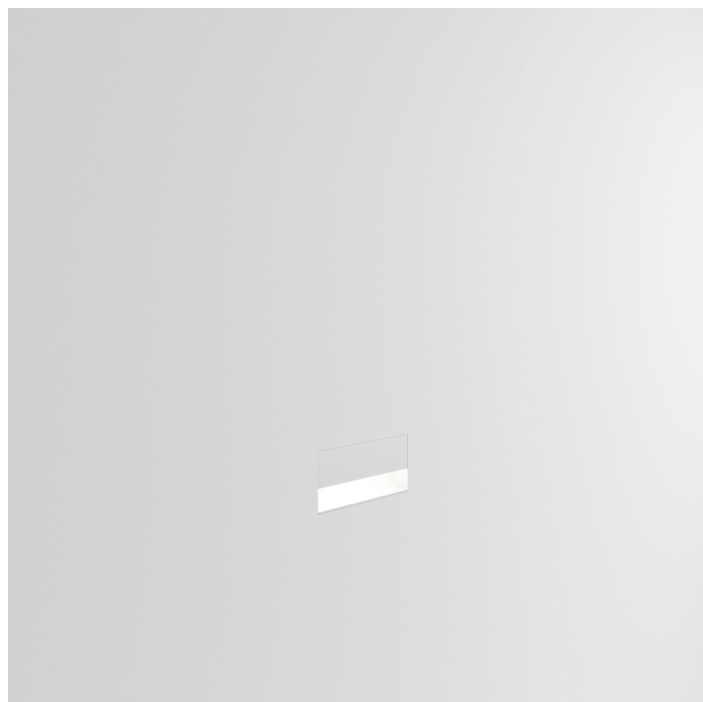




INLET TRIMLESS L20 930



13214 9300 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-BIANCO 13214 9300 B-W

ORO COLORATO-BIANCO 13214 9300 GC-W

BIANCO-BIANCO 13214 9300 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 3000K / 347lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	347lm // 2,8W // 124lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	108lm // 3,2W // 33lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20









LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13214_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS L20 930






13214 9300 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75	48
 21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 65	19
 21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	29
 21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 75	39
 21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 65	19
 21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75	29
 21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 75	39
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 55	7

INLET TRIMLESS L20 930

13214 9300 W-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	19	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	29	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	39	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	19	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	32	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 70			

Kit di montaggio

	13210 0040 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L20		☐
Dimensione del foro (mm): 205 x 75			

Notes: