

## OBIN ON 93024 DIM5

30511 9325 BRG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 30511 9325 B

**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 30511 9325 BRA

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 30511 9325 BRAT


**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 30511 9325 BRBB

**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 30511 9325 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 30511 9325 BROB

**КРЕМОВЫЙ** 30511 9325 CR

**БЕЛЫЙ** 30511 9325 W

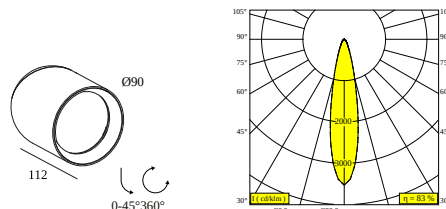

[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0,5
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 45° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	LENS FL-24° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	120-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный по протоколу DALI
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	E
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, RCM

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	24°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	1524lm // 11,6W // 131lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	1272lm // 13,3W // 95lm/W

### Обязательные комплектующие

SPY 90 TUBE

### Аксессуары

HONEYCOMB 75

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30511\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светопреломляющие устройства

---



**19810 0110 B** HONEYCOMB 75 SINGLE USE B

#### Завершите свой продукт

---



**19810 0170 B** SPY 90 TUBE B

**19810 0170 CR** SPY 90 TUBE CR

**19810 0170 DC** SPY 90 TUBE DC

**19810 0170 FBR** SPY 90 TUBE FBR

**19810 0170 FG** SPY 90 TUBE FG

**19810 0170 GC** SPY 90 TUBE GC

**19810 0170 PB** SPY 90 TUBE PB

**19810 0170 W** SPY 90 TUBE W

Notes:

# DELTALIGHT

**OBIN ON 93024 DIM5**

30511 9325 BRG