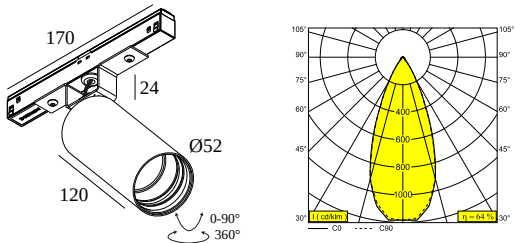




M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045
MDL

23398 9030 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23398 9030 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23398 9030 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23398 9030 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23398 9030 GC
БЕЛЫЙ 23398 9030 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1038lm // 10,2W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	664lm // 11,7W // 57lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары
HONEYCOMB 42


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23398_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48 # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания # светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23398 9030 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			


Светопреломляющие устройства

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23398 9030 B




14

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Завершите свой продукт



40

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐

Сменный отражатель / линза



18

19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐



18

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐



18

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°







☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23398 9030 B



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
 23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
 23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile	Варианты цвета корпуса
 420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
 420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 MDL

23398 9030 B

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: