


DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 B

DISPONIBLE EN
NOIR 424 512 04 932 B
CHROME 424 512 04 932 C
FLEMISH GOLD 424 512 04 932 FG

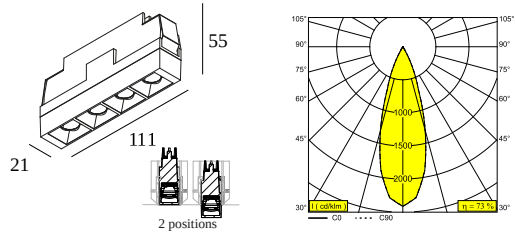

[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	60
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EAC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	648lm // 5,7W // 114lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	474lm // 6,6W // 72lm/W

Références obligatoires	
MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [424_512_04_XXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Plasterboard	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stucanet	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Concrete + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Lintel + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Hollow-core slab + plaster	 424 512 04 00 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	Required
 Stretched ceiling	 15212 0180 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC	Required
	 15212 0110 - MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45


	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 56	4	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	6(6)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 72	4(2)	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 72	4(2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 84	9(7)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 55	3(2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Type de gradation: DALI Dimension de découpe (mm): 55	3(2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 90	3->7	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 50	3	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	4	☐

DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6)	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4	☐
Type de gradation: WDL = dimmable sans fil			
Dimension de découpe (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	3->4	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3	☐
Type de gradation: fin de phase			
Dimension de découpe (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 30			

kit de montage


	424 512 04 00 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS	☐
Dimension de découpe (mm): 127 x 36		

DELTALIGHT


DOT.COM M4 TRIMLESS 93032

424 512 04 932 B

kit de montage plafond tendu



15212 0110 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS CSC



15212 0180 MOUNTING KIT DOT.COM M4 TRIMLESS WSC



Notes: