



ENTERO RD-S TW 96530


28404 9040 FW

DOSTĘPNE W

CZARNY 28404 9040 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28404 9040 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28404 9040 GC

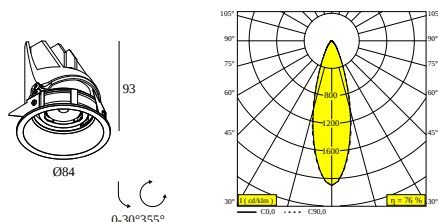

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	100
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.16
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.235
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	829lm // 10,4W // 80lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opcje

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

Akcesoria

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28404_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 85


Urządzenia do regulacji światła




28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS




28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL



28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B



28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TW 96530

28404 9040 FW

Wymienny odbłyśnik/soczewka



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: