




SUPERLOOP VR 70 SBL 927

321 407 92 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 321 407 92 B
FLEMISH BRONZE 321 407 92 FBR
FLEMISH GOLD 321 407 92 FG
BLANCO 321 407 92 W

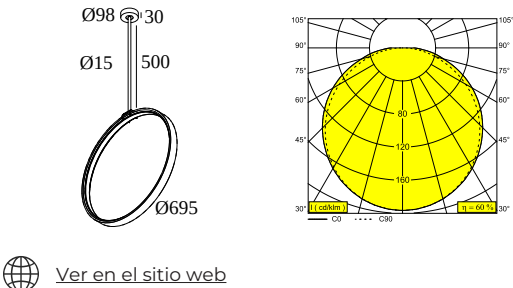

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.1 x SUSPENSION TUBE 0.5m
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2325lm // 33,6W // 69lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_407_92_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1


Tipo de regulación: 1 a 10V
Dimensión de corte (mm): 54



300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

Tipo de regulación: 1 a 10V
Dimensión de corte (mm): 54



300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI
Dimensión de corte (mm): 54

Notes: