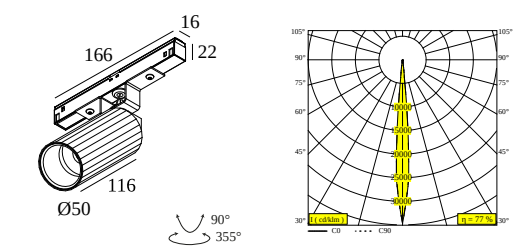




M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 23251 9215 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23251 9215 GC



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,7W // 90lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	397lm // 6,6W // 61lm/W






Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23251_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	14	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	34	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	14	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	29	☐
Светопреломляющие устройства			
 473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B			☐
 473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS			☐

DELTALIGHT






M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 GC

Завершите свой продукт

	473 01 00 B VIZIR TUBE B	☐
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	☐
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	☐
	473 01 00 W VIZIR TUBE W	☐




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Варианты цвета корпуса
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	

DELTALIGHT

M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 GC

	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: