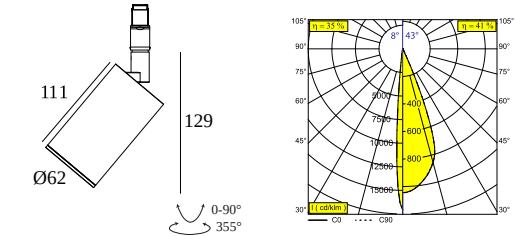




M20/M26H - SPY FOCUS LP 927
DIM5

23379 9205 FBR

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 23379 9205 B
FLEMISH BRONZE 23379 9205 FBR
FLEMISH GOLD 23379 9205 FG
WEISS 23379 9205 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	399lm // 9,9W // 40lm/W
Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23379 XXXX HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN



LED Betriebsgeräte			# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
171 38 63	300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	8	
55 100 90	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	9	
49 240 60	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Dimmtyp: nicht dimmbar	14	
63 114 125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	23	
17 298 30	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	9	
22 392 30	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	19	

Power box			# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23379 9205 FBR

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		10	☐





KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL		Erhältliche Farben	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23379 9205 FBR

SHIFTLINE M26H profile		Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Erhältliche Farben
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23379 9205 FBR

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: