



SOLI - FORM 110 92767 MDL

27129 9220 W-W


DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27129 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27129 9220 B-FG

BIAŁY-CZARNY 27129 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 27129 9220 W-W

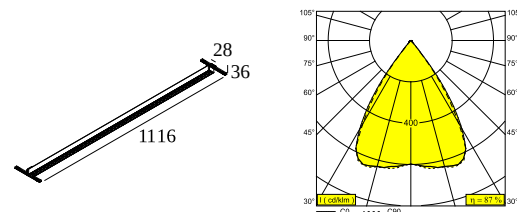

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2928lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2928lm // 22,3W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2556lm // 25,6W // 100lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27129_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

7

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Typ ściemniania: nie ściemniany




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8



Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile

Dostępne kolory

	27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
	27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: