




HEDRA 39 W 40 DOWN-UP 93013

22536 9310 BBR-B

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE-BLACK 22536 9310 BBR-B
ORO COLOREADO-NEGRO 22536 9310 GC-B
BLANCO-BLANCO 22536 9310 W-W

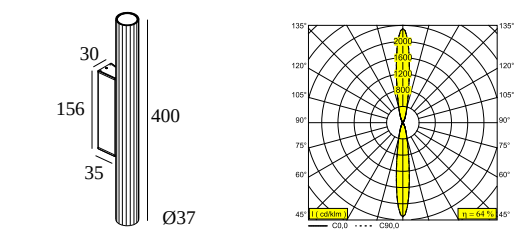

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	LCA, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	770lm // 7,8W // 98lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	495lm // 9W // 55lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [22536_XXX0_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

HEDRA 39 W 40 DOWN-UP 93013

22536 9310 BBR-B