




SPY FOCUS LP 927 ADM

19879 9200 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19879 9200 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19879 9200 FW  
БЕЛЫЙ 19879 9200 W

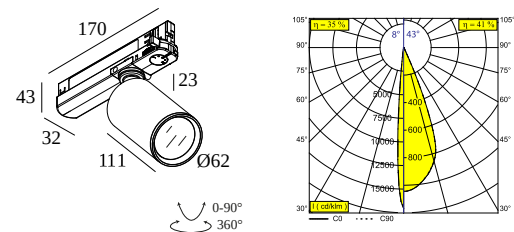

 [Веб страница продукта](#)



|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация           |                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее                                                                   |
| МОНТАЖ                     | рейка На рейке                                                               |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ     | IP20                                                                         |
| ВЕС (КГ)                   | 0.6                                                                          |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ             | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                 | ADJUSTABLE BEAM 8°-43°<br>3F MULTI ADAPTER<br>INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Электрические характеристики |                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ       | 220-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  | II                 |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ       | YES                |
| УПРАВЛЕНИЕ                   | не диммированный   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ    | E                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                  | CB, EAC, ENEC, RCM |

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики источника света |                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                           | SDCM1                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                      | 8°-43°                                           |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 399lm // 9,9W // 40lm/W                          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| TRACK 3F DIM               |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19879\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-----------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |    |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |    |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |    |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |    |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |    |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |    |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |   |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |  |

Notes: