




POLESANO BOLLARD 100 930
DIM5

15933 9305 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 15933 9305 A
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 15933 9305 FBRX
АНТРАЦИТ 15933 9305 N

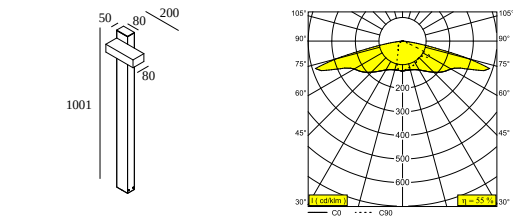

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK10
ВЕС (КГ)	4.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, DARKSKY, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 788lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	788lm // 6W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	433lm // 6,9W // 63lm/W

Опции	
PLATE 13	
DALI MIDNIGHT CONTROL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [15933_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Анкерные крепления для столбиков



15223 0130 PLATE 13

☐

Другое



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: