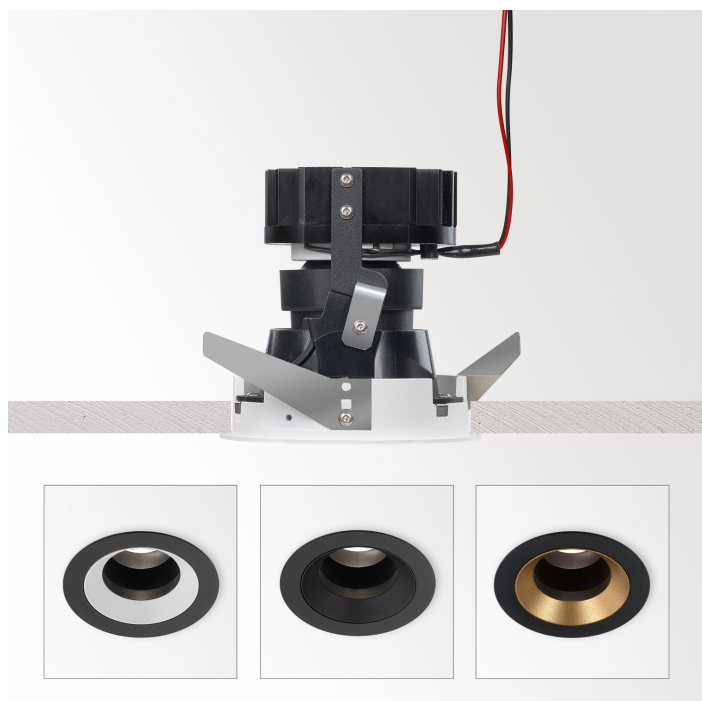






iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733

24210 9230 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24210 9230 B
WIT 24210 9230 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 98
INBOUWDIEPTE (MM)	125
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20 or IP54 (with TUBE IP)
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS FL-33° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	762lm // 9,9W // 77lm/W

Benodigdheden

iMAX II TUBE ROUND
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Accessoires

iMAX II ACCESSOIRES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24210_XXXX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733

24210 9230 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Plasterboard	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Stucanet	 15215 0010 - MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	Required
 Wood	-	
 Stretched ceiling	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐



LED voedingen

armaturen












armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733

24210 9230 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	2 ☐
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	2 ☐
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	2 2 ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	4(4) 4(4) ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	3(2) 2(!) ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	2 - ☐

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733

24210 9230 B

	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>300 90 135</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 90		
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733

24210 9230 B

	<u>21012 0258</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0288</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	<u>21012 0308</u> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		
	<u>21012 0318</u> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 40		
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733




24210 9230 B

	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 30		

Montage kit

	15215 0010 MOUNTING KIT FLUSH iMAX II ROUND	☐
Uitsparingsmaat (mm): 121		

Licht veranderende onderdelen

	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

DELTALIGHT

iMAX II ROUND ADJUSTABLE LP 92733

24210 9230 B

Maak je product af

	<u>24213 0010 B</u>	iMAX II TUBE ROUND B	☐
	<u>24213 0010 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND FG	☐
	<u>24213 0010 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND MMAT	☐
	<u>24213 0010 W</u>	iMAX II TUBE ROUND W	☐
	<u>24213 0040 B</u>	iMAX II TUBE ROUND IP B	☐
	<u>24213 0040 FG</u>	iMAX II TUBE ROUND IP FG	☐
	<u>24213 0040 MMAT</u>	iMAX II TUBE ROUND IP MMAT	☐
	<u>24213 0040 W</u>	iMAX II TUBE ROUND IP W	☐

Notes: