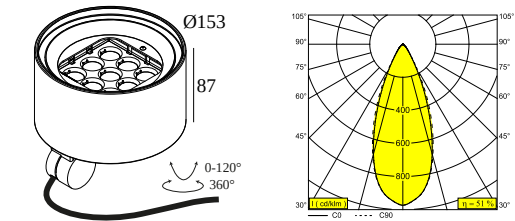




FRAX MB 92747 HONEYCOMB
DIM5

26010 9295 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 26010 9295 FBRX
АНТРАЦИТ 26010 9295 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 26010 9295 PGR



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	2.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	110-277V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2423lm // 23,4W // 103lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1236lm // 26,9W // 46lm/W

Обязательные комплектующие

FRAX BRACKET
FRAX PIN
FRAX STRAP

Опции

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

FRAX MB 92747 HONEYCOMB DIM5

26010 9295 FBRX

Аксессуары

FRAX M KAP


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26010_XX95_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Анкерные крепления для столбиков

	<u>26070 0040 FBRX</u> FRAX PIN FBRX	☐
	<u>26070 0040 N</u> FRAX PIN N	☐
	<u>26070 0040 PGR</u> FRAX PIN PGR	☐

Компоненты крепления

	<u>26070 0060 FBRX</u> FRAX BRACKET FBRX	☐
	<u>26070 0060 N</u> FRAX BRACKET N	☐
	<u>26070 0060 PGR</u> FRAX BRACKET PGR	☐

Светопреломляющие устройства

	<u>26070 0020 N</u> FRAX M KAP N	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

FRAX MB 92747 HONEYCOMB DIM5

26010 9295 FBRX

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: