




M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5  
26223 9305 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 26223 9305 B  
BLANCO 26223 9305 W

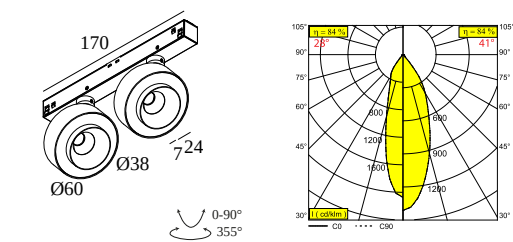

[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                            |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                        |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                |
| PESO (KG)             | 0.4                                                                                 |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 350° orientable                                                |
| INFORMACIÓN           | INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica    |          |
|--------------------------|----------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC   |
| CLASE                    | III      |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E        |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                     |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm) |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                         |
| SDCM                                    | SDCM1                                                   |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                     |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                               | 28°/41°                                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2036lm // 17,2W // 118lm/W                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1706lm // 19,8W // 86lm/W                               |

Observaciones  
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisitos  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accesorios  
ODRON COVER

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26223\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

7


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

9

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Accesorios Decorativos











**26210 0020 GC** ODRON COVER GC

# DELTALIGHT

## M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5

26223 9305 B

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    |                                       | Colores disponibles                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|    | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |    |
|    | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |    |
|   | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |
| SHIFTLINE M35R profile                                                              |                                       | Colores disponibles                                                                   |
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5**

26223 9305 B