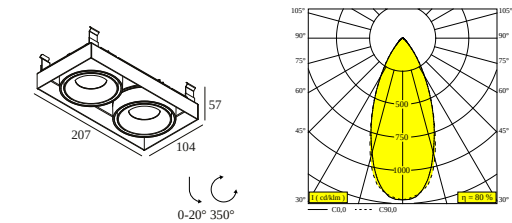




MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT
93045

100082 9030 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100082 9030 B-B
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 100082 9030 B-W
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 100082 9030 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 100082 9030 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	85
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.9
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	2 x REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2076lm // 20,4W // 109lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1663lm // 23,5W // 71lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)	
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT	
MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE	
CONCRETE PACK MGIT 2	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100082_XXX0_HAND.pdf](#)



MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045

100082 9030 B-B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА










Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
 Stucanet	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Concrete	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
 Concrete + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Lintel + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Hollow-core slab	 202 71 95 02 - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 202 71 95 02L - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE Required
 Stretched ceiling	 15212 0130 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	1
300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	1









MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045

100082 9030 B-B


	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
	Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	1(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1/2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1/2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(1)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1/2(1/2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
	Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1/2(1/2)	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
	Тип диммирования: не диммированный		
	Размер монтажного отверстия (mm): 50		

MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045

100082 9030 B-B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1/2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			


Монтажные комплекты для бетона

	202 71 96 02 CONCRETE PACK MGIT 2	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 260 x 160		

MINIGRID IN TRIMLESS 2 SOFT 93045

100082 9030 B-B


Монтажные комплекты



202 71 95 02 MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT

Размер монтажного отверстия (mm): 130 x 233

☐



202 71 95 02L MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT LARGE

Размер монтажного отверстия (mm): 200 - 100 - 200

☐

Notes: