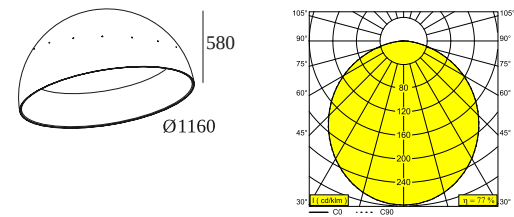




SUPERDOME 9528 RECESSED DIMI

321 96 9528 ED1 B-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-BLANCO 321 96 9528 ED1 B-W
BLANCO-BLANCO 321 96 9528 ED1 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	350
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	27
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	1 a 10V
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	16950lm // 105W // 161lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	13043lm // 120,8W // 108lm/W
Requisitos	
SUPERDOME RECESSED KIT	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [321_96_9528_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1



321 96 9528 ED1 B-W

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
 Stucanet	 321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos

	300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1 ☐
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	
Dimensión de corte (mm): 86	
	385 611 ED5 DALI TO 1-10V CONVERTER ☐
Tipo de regulación: con DALI	

Kit empotrado

	321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT ☐
Dimensión de corte (mm): 1105 x 1105	

Notes: