



COMPO S 92710

9 15711 9210 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15711 9210 B

CHROM 9 15711 9210 C

DUNKLES CHROM 9 15711 9210 DC

WEISS 9 15711 9210 W

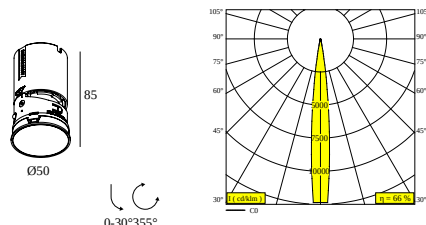

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 90
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.124
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	347lm // 4,7W // 75lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	224lm // 5,4W // 41lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Zubehör

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15711_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S 92710

9 15711 9210 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA

1->2

15710 3800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

15710 4500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimmtyp: DALI

15710 5300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA

1

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S 92710

9 15711 9210 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: