



ENTERO RD-L TRIMLESS 93018


28435 9310 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 28435 9310 B

CAŁKOWICIE BIAŁY 28435 9310 FW

ZŁOTO KOLOROWANE 28435 9310 GC

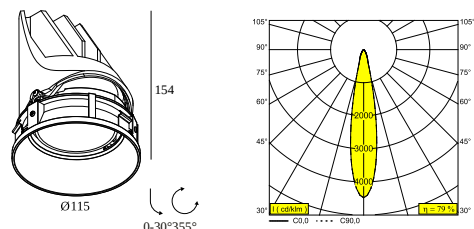

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)	165
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.67
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-18° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3610lm // 42W // 86lm/W

Uwagi

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

ENTERO RD-L TRIMLESS 93018

28435 9310 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28435_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Plasterboard	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stucanet	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82

**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

ENTERO RD-L TRIMLESS 93018


28435 9310 B

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	1	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 90		
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V		
	Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1(1)	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 54		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(0)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(0)	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 60		

ENTERO RD-L TRIMLESS 93018

28435 9310 B

Zestaw montażowy




28400 0030 MOUNTING KIT ENTERO RD-L

☐

Wymiar wycięcia (mm): 162

Zestaw montażowy sufit napinany




28400 0090 MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC

☐

28400 0150 MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

☐


Urządzenia do regulacji światła




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐

28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐

28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐


28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-L TRIMLESS 93018

28435 9310 B



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: