



COMPO S 92710

Артикул 9 15711 9210 B


Варианты цвета корпуса

Черный 9 15711 9210 B

Хром 9 15711 9210 C

Темный хром 9 15711 9210 DC

Белый 9 15711 9210 W

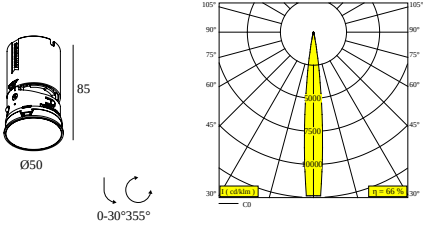

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 90
Глубина встраивания	85
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.124
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Информация	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	G

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
Beamangle	10°
Характеристики источника	347lm // 4,7W // 75lm/W
Характеристики светильника	224lm // 5,4W // 41lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 9 15711 XXX0 HAND.pdf

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2 ☐
15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B Размер монтажного отверстия (mm): 55	☐
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S 92710

9 15711 9210 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: