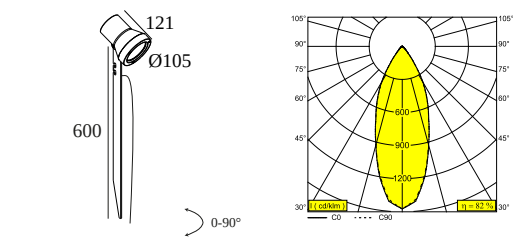




KIX II PIN 24V 92730

13531 9220 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 13531 9220 A
АНТРАЦИТ 13531 9220 N
СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 13531 9220 PGR



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	1.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	180° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	753lm // 5,8W // 129lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	616lm // 6,7W // 92lm/W







Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Опции
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Аксессуары
КАР KIX
HONEYCOMB KIX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после " " соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	21	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 75		
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	3	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	8	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 61		
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	12	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	17	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
Различное контрольное оборудование		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐

DELTALIGHT


KIX II PIN 24V 92730

13531 9220 N

Водонепроницаемые соединительные детали

	216 12 00 CBOX	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Светопреломляющие устройства

	232 10 00 N KAP KIX N	☐
	232 10 03 N HONEYCOMB KIX N	☐

Notes: