




LOGIC LINEAR ON 880
HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30836 9335 A
ЧЕРНЫЙ 30836 9335 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30836 9335 FBRX
АНТРАЦИТ 30836 9335 N
БЕЛЫЙ 30836 9335 W

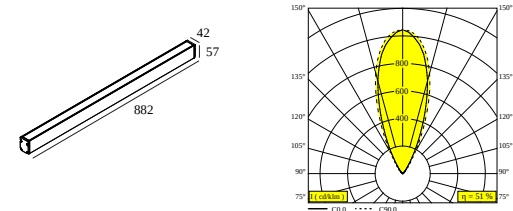

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	2
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3597lm // 28,8W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1841lm // 33,1W // 56lm/W

Обязательные комплектующие	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
THROUGH WIRING SET IP68	

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 FBRX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
		Мин. ток Макс. ток
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		
171 38 63	21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	2
Компоненты крепления		
35 35 60	30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND	
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX	
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N	
28 45 100	30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX	
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N	
28 45 200	30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX	
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N	

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 FBRX



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: