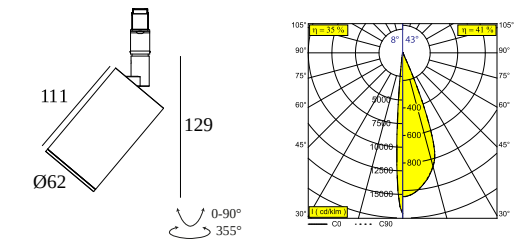




M20/M26H - SPY FOCUS LP 927
DIM5

23379 9205 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23379 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23379 9205 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23379 9205 FG
БЕЛЫЙ 23379 9205 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	974lm // 8,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	399lm // 9,9W // 40lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23379_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
171 38 63	300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	8	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 75			
55 100 90	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	9	
Тип диммирования: не диммированный			
240 49 60	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	14	
Тип диммирования: не диммированный			
63 114 125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	23	
Тип диммирования: не диммированный			
17 298 30	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
22 392 30	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Power box			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23379 9205 FG

	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐





СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса	
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5		



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23379 9205 FG

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	


SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5

23379 9205 FG



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: