

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 N

BESCHIKBAAR IN




ALU GRIJS 30836 9335 A

ZWART 30836 9335 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30836 9335 FBRX

ANTRACIET 30836 9335 N

WIT 30836 9335 W

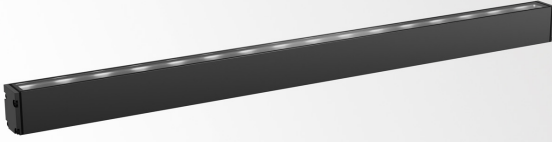

 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE | buiten |
| INSTALLATIE | Vloer Opbouw,Wand Opbouw |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP67 |
| IK | IK07 |
| GEWICHT (KG) | 2 |
| INFO | 16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|----------|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | DALI |
| ENERGIE KLASSE | E |
| CERTIFICATES | CB, ENEC |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| TM-30 WAARDEN | Rf: 92 / Rg: 99 |
| SMD | SDCM3 |
| RISK-GROEP | RG2 |
| LM80 | L80 > 150000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 3597lm // 28,8W // 121lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 1841lm // 33,1W // 56lm/W |

Benodigdheden

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties


THROUGH WIRING SET IP68

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

Bevestigingscomponenten



30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX

30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N



30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX

30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N



30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX

30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX



Onderdelen voor elektrische verbinding



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880



Notes: