




LOGIC LINEAR ON 880
HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30836 9335 A
ЧЕРНЫЙ 30836 9335 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30836 9335 FBRX
АНТРАЦИТ 30836 9335 N
БЕЛЫЙ 30836 9335 W

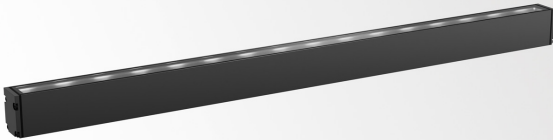

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	2
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3597lm // 28,8W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1841lm // 33,1W // 56lm/W

Обязательные комплектующие

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

THROUGH WIRING SET IP68

Полная инструкция по монтажу по ссылке: **30836_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 N



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: