




SL19 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27037 9205 FG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27037 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27037 9205 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27037 9205 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27037 9205 GC
БЕЛЫЙ 27037 9205 W

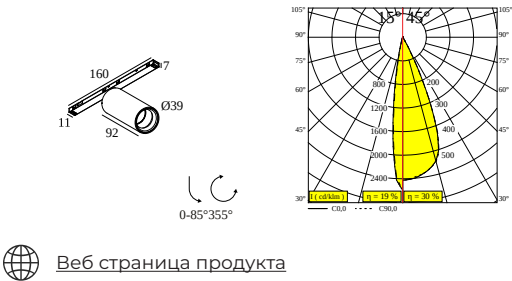

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	974lm // 8,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	290lm // 9,9W // 29lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27037_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
5510090	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	
Тип диммирования: не диммированный			
63114125	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	
Тип диммирования: не диммированный			
1729830	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
2239230	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile	Варианты цвета корпуса
1910	27011 0060 SL19 - PROFILE 3m

Notes: