



SPY 52 CLIP SOFT 93030

19898 9040 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 19898 9040 B-B

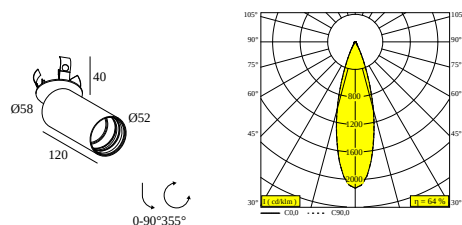
FLEMISH BRONZE-BLACK 19898 9040 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 19898 9040 FG-B

COMPLETAMENTE BIANCO 19898 9040 FW

ORO COLORATO-NERO 19898 9040 GC-B

BIANCO-BIANCO 19898 9040 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 51
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	662lm // 12W // 56lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Opzioni

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

SPY 52 CLIP SOFT 93030

19898 9040 W-W

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19898_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Wood	-	
 Concrete	-	
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Hollow-core slab	-	
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 Stretched ceiling	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi











apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.









SPY 52 CLIP SOFT 93030

19898 9040 W-W

	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 45	
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 45	
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 56	
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 82	
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 84	
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 55	

SPY 52 CLIP SOFT 93030

19898 9040 W-W


	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3) ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase	
	Dimensione del foro (mm): 48	
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 30	

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP SOFT 93030

19898 9040 W-W

Kit di montaggio



414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY


☐

Dimensione del foro (mm): 83


Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




DELTALIGHT

SPY 52 CLIP SOFT 93030

19898 9040 W-W

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: