




LOGIC 90 R A 93030

213 48 811 932 ANO

DOSTĘPNE W
ALU ANODYZOWANY 213 48 811 932 ANO
CZARNY 213 48 811 932 B

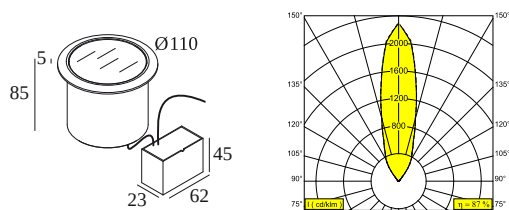

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 93
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	125
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR FL-30° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.IP68 CONNECTOR 3P IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	C
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	683lm // 6,7W // 102lm/W


Opcje

LOGIC 90 BOX R
CBOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [213_48_811_XXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




213 19 09 LOGIC 90 BOX R

☐

Wymiar wycięcia (mm): 224 x 159

Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

Notes: