



## SPY 52 CLIP HE 92720

19802 9220 B-B

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 19802 9220 B-B


**FLEMISH BRONZE-BLACK** 19802 9220 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 19802 9220 FG-B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 19802 9220 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE-CZARNY** 19802 9220 GC-B

**BIAŁY-BIAŁY** 19802 9220 W-W

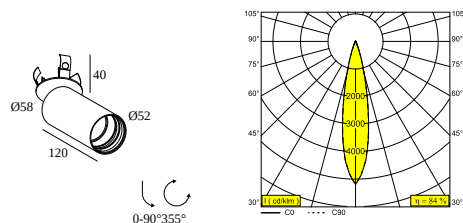

[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                | wewnętrzne                                   |
| <b>MONTAŻ</b>                     | Sufit Półwpuszczany                          |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>  | okrągłe - 51                                 |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b> | 40                                           |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>            | IP20                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>                  | 0.4                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>        | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy            |
| <b>INFORMACJA</b>                 | LENS FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | LCA                                                   |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 905lm // 6W // 150lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 733lm // 6,9W // 106lm/W                       |

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


### Opcje

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19802\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Moduł awaryjny



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP HE 92720

19802 9220 B-B




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

### Zestaw montażowy




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Wymiar wycięcia (mm): 83

### Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

Notes: