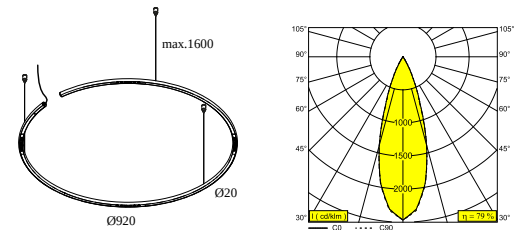




LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24822 9320 B
GOLDFARBEN 24822 9320 GC



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.4 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2732lm // 24,4W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2159lm // 28,1W // 77lm/W

Erforderliches Zubehör	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Optionen	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24822_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung



	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED Betriebsgeräte

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar	
	Ausschnittmaß (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
	Dimmtyp: 1-10V	
	Ausschnittmaß (mm): 54	

DELTALIGHT



LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 54		

Power box	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom


	24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B	1 ☐
Dimmtyp: DALI		
	24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B	1 ☐
Dimmtyp: nicht dimmbar		

Coverset	
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐


204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐

Aufhängung Zubehör



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.


☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

LASS-OH! R90 - 4 93034

24822 9320 B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Ausschnittmaß (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

elektrische Anschlusssteile



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Ausschnittmaß (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: