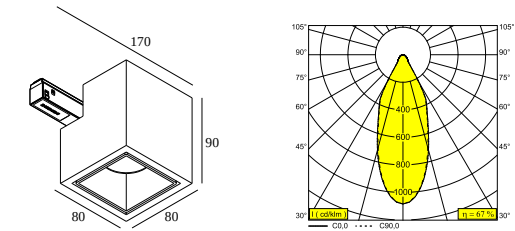




M26L - BOXY L A 93033 DIM5

10741 9325 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10741 9325 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10741 9325 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10741 9325 B-FG
BLANCO-BLANCO 10741 9325 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	729lm // 9,9W // 74lm/W





Observaciones	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Accesorios	
BOXY HONEYCOMB	
BOXY SOFTENING LENS	
BOXY GLASS SBL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10741_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	10 ☐	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo de regulación: no dimerizable	24 ☐	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	10 ☐	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 40	20 ☐	
Dispositivos de modificación de Luz		
  251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐	
  251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐	
  251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐	

DELTALIGHT

M26L - BOXY L A 93033 DIM5





10741 9325 B-FG

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colores disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: