




M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BROB

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23258 9230 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23258 9230 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23258 9230 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23258 9230 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23258 9230 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23258 9230 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23258 9230 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23258 9230 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23258 9230 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23258 9230 PB
- БЕЛЫЙ 23258 9230 W

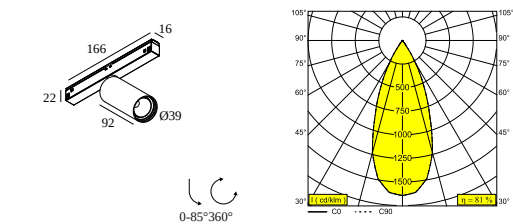

[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	844lm // 9,9W // 85lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23258_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Тип диммирования: не диммированный

M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BROB

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Светопреломляющие устройства


	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------

Завершите свой продукт


	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

SHIFTLINE M26L FLOOR

Варианты цвета корпуса




29321 0010 SLM26L F MDL




29322 002W SLM26L F MDL WD




Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




Варианты цвета корпуса



23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 MDL

23258 9230 BROB



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: