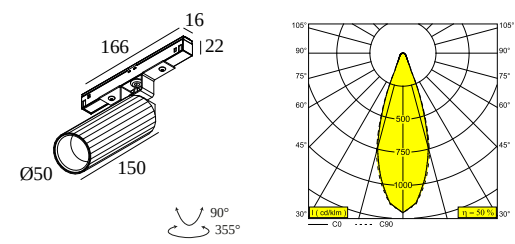




M20/M26H - HEDRA L 93033 DIM5
23364 9325 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 23364 9325 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23364 9325 GC



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	547lm // 9,9W // 55lm/W







Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары
VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23364_9X25_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75		7	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный		8	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный		12	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный		18	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		8	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		16	

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 93033 DIM5

23364 9325 GC

Power box		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	8	☐
Тип диммирования: не диммированный		
23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W	8	☐
23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	8	☐
Тип диммирования: не диммированный		
23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	8	☐
Светопреломляющие устройства		
473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B		☐
473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS		☐
Завершите свой продукт		
473 01 00 B VIZIR TUBE B		☐
473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR		☐
473 01 00 FG VIZIR TUBE FG		☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 93033 DIM5

23364 9325 GC

473 01 00 W VIZIR TUBE W



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса



23359 0000 SLM26H - PROFILE





23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 93033 DIM5

23364 9325 GC

	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	





SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA L 93033 DIM5

23364 9325 GC

Notes: