




D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058
DIM5

32085 9325 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 32085 9325 B-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 32085 9325 W-W

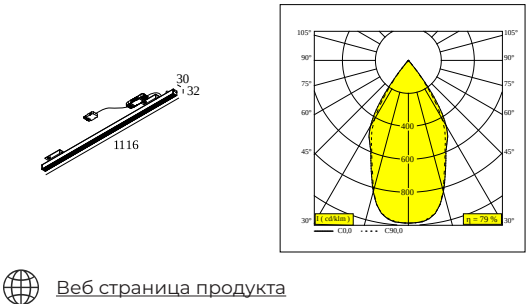

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 3000K / 3058lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3058lm // 17,3W // 177lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2419lm // 19,9W // 122lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32085_XXX5_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1114 93058 DIM5

32085 9325 W-W

Notes: