



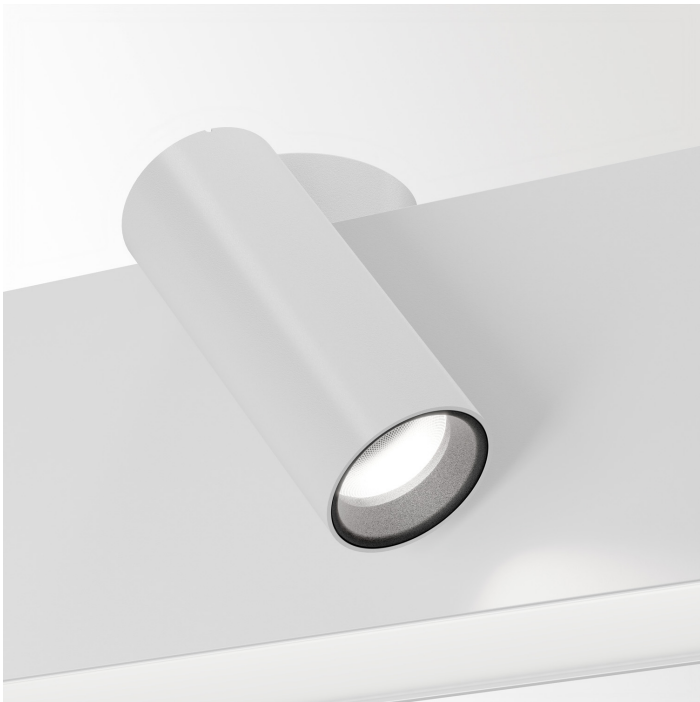

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930  
DIM5

31150 9305 W

- DISPONIBLE EN
- NEGRO 31150 9305 B
  - ALU CEPILLADO 31150 9305 BRA
  - ANTRACITA CEPILLADO 31150 9305 BRAT
  - COBRE CEPILLADO 31150 9305 BRCU
  - ORO CEPILLADO 31150 9305 BRG
  - BRONCE VIEJO CEPILLADO 31150 9305 BROB
  - FLEMISH BRONZE 31150 9305 FBR
  - FLEMISH GOLD 31150 9305 FG
  - ORO COLOREADO 31150 9305 GC
  - BLANCO 31150 9305 W

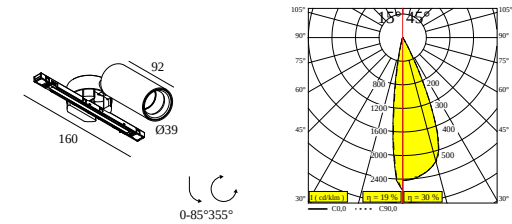

[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                    |
| PESO (KG)                               | 0.4                                                     |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                    |
| INFORMACIÓN                             | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°<br>for OMNILINER TRACK mounting |
| Información eléctrica                   |                                                         |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                  |
| CLASE                                   | III                                                     |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                       |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                     |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm       |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 90 / Rg: 99                                         |
| SDCM                                    | SDCM1                                                   |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                     |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                          |
| BEAMANGLE                               | 15°-45°                                                 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                               |

DONDE USADO

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 31951 9305 | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5 |
| 31951 9405 | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5 |
| 31952 9305 | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5 |
| 31952 9405 | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5 |
| 31953 9305 | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5 |
| 31953 9405 | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5 |
| 31954 9305 | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5 |
| 31954 9405 | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5 |

# DELTALIGHT

## OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

31150 9305 W

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>31955 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31955 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31956 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31956 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31957 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31957 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31958 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31958 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31961 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31961 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31962 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31962 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31963 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31963 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31964 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31964 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31965 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31965 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31966 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31966 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31967 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31967 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31968 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31968 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |

Notes: