




LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB
93040

30821 9330 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
НЕРЖ. СТАЛЬ 30821 9330 INOX

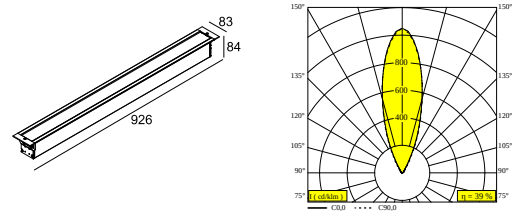

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - BOX
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	140
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK09
ВЕС (КГ)	4.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3597lm // 28,8W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1405lm // 33,1W // 42lm/W
Обязательные комплектующие	
LOGIC LINEAR BOX	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30821_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 920 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: