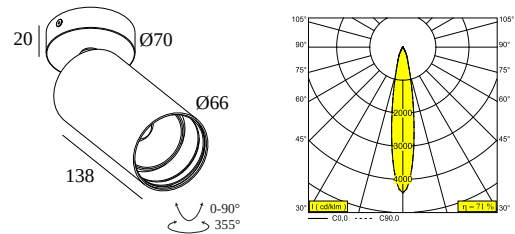




SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 24624 9010 B
VOLLWEISS 24624 9010 FW
WEISS 24624 9010 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	776lm // 10,4W // 75lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 66 TUBE	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	

Optionen	
COVERSET R 90-100	

Zubehör	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24624_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 85

2 ☐

Coverset



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO


☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W






☐

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 B

Licht veredelndes Zubehör

	24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B	☐
	24611 0160 GLASS SBL 57	☐
	24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57	☐
	24611 0190 SOFTENING LENS 57	☐
	24611 0200 SPREAD LENS 57	☐
	24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B	☐

Beenden Sie Ihr Produkt

	24611 0100 B SPY 66 TUBE B	☐
	24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR	☐
	24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG	☐
	24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 66 ON TW 96518

24624 9010 B

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Notes: