




M26L - OCTAV 39 92740 MDL

Артикул 29021 9230 W

Варианты цвета корпуса
Черный 29021 9230 B
Фламандская бронза 29021 9230 FBR
Фламандское золото 29021 9230 FG
Золото цветное 29021 9230 GC
Белый 29021 9230 W

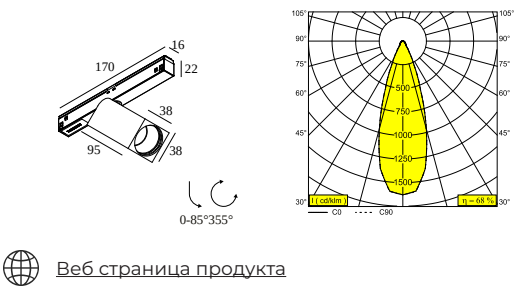

Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.4
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-40° EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	1041lm // 8,6W // 121lm/W
Характеристики светильника	705lm // 9,9W // 71lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 L TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29021_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			



Завершите свой продукт

	24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR		☐
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG		☐
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC		☐
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W		☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 


DELTALIGHT

M26L - OCTAV 39 92740 MDL

29021 9230 W



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: