



SPY 52 CLIP HE 92720

19802 9220 GC-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 19802 9220 B-B


FLEMISH BRONZE-BLACK 19802 9220 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 19802 9220 FG-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 19802 9220 FW

ZŁOTO KOLOROWANE-CZARNY 19802 9220 GC-B

BIAŁY-BIAŁY 19802 9220 W-W

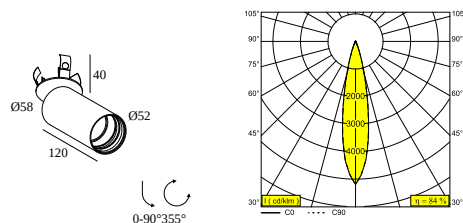

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 51
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	905lm // 6W // 150lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	733lm // 6,9W // 106lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM


Opcje

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47


DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 92720


19802 9220 GC-B

	21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->3(2) ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 55		

Zestaw montażowy

	414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY	☐
Wymiar wycięcia (mm): 83		

Zakończ swój produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR		☐
19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG		☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC		☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W		☐

Notes: