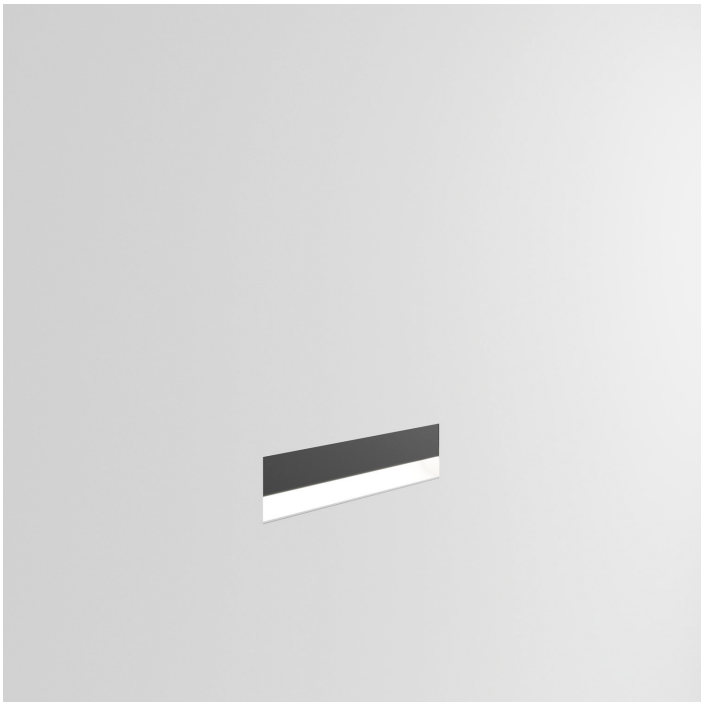
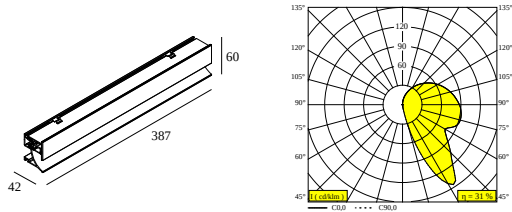




INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 13216 9200 B-W
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-БЕЛЫЙ 13216 9200 GC-W
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 13216 9200 W-W











 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	1 x LEDFLEX 5,6W / CRI>90 / 2700K / 654lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	654lm // 5,6W // 117lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	203lm // 6,4W // 32lm/W
Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	






Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13216_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W	24	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 75			
	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1	9	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 65			
	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1	14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 75			
	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1	19	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 75			
	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5	9	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 65			
	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5	14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 75			
	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5	19	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 75			
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	3	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 55			

INLET TRIMLESS L38 927

13216 9200 B-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	9	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 61			
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	14	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 70			
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	19	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 70			
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	9	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 61			
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	16	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 70			

Монтажные комплекты

	13210 0060 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS L38	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 395 x 75		

Notes: