



ENTERO RD-S HE 92740


28485 9230 FW

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28485 9230 B

VOLLWEISS 28485 9230 FW

GOLDFARBEN 28485 9230 GC

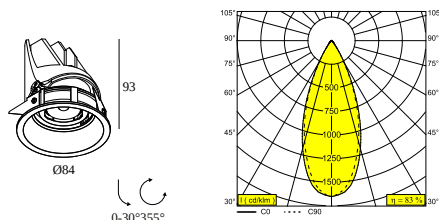

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	100
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.25
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	905lm // 6W // 150lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	771lm // 6,9W // 112lm/W

Bemerkungen	
High Efficacy : > 100lm/W	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Optionen	
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 92740

28485 9230 FW


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28485_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 92740

28485 9230 FW


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S HE 92740

28485 9230 FW

Notes: