




LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB
94040

Артикул 30821 9430 INOX
Варианты цвета корпуса
Нерж. сталь 30821 9430 INOX

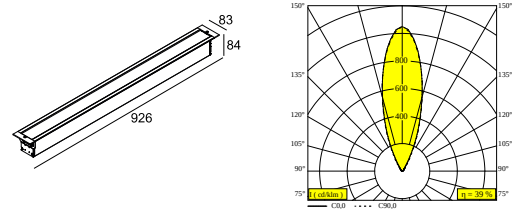

Глобус Веб-страница продукта




Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол встроенный
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	прямоугольник - BOX
Глубина встраивания	140
Защита от пыли и влаги	IP67
Защита от механического воздействия	IK09
Вес (кг)	4.4
Регулируемость	не регулируется
Информация	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 0 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	не диммированный
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
Тип источника света	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
ТМ-30 значения	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	40°
Характеристики источника	3898lm // 28,8W // 131lm/W
Характеристики светильника	1522lm // 33,1W // 46lm/W
Обязательные комплектующие	
LOGIC LINEAR BOX	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30821_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX


☐

Размер монтажного отверстия (mm): 920 x 150

Водонепроницаемые соединительные детали



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: