




D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058
DIM5

32085 9425 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 32085 9425 B-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 32085 9425 W-W

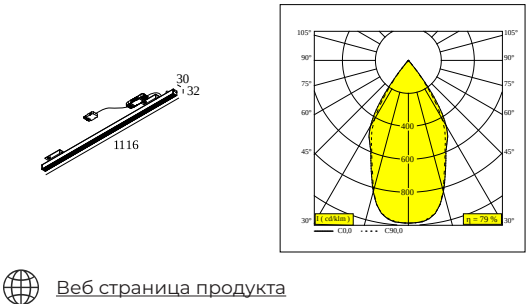

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-58° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3154lm // 17,3W // 183lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2495lm // 19,9W // 125lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32085_XXX5_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 DIM5

32085 9425 B-B

Notes: