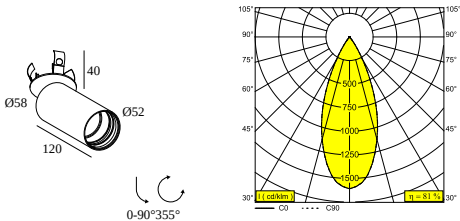




SPY 52 CLIP HE 92740

19802 9230 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 19802 9230 B-B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 19802 9230 FBR-B
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 19802 9230 FG-B
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19802 9230 FW
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-ЧЕРНЫЙ 19802 9230 GC-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 19802 9230 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 51
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	905lm // 6W // 150lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	704lm // 6,9W // 102lm/W

Примечания
High Efficacy : > 100lm/W


Обязательные комплектующие
SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Опции
MOUNTING KIT FLUSH SPY

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19802_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули





	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток

	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(1) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(1) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 47		

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP HE 92740

19802 9230 B-B




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Монтажные комплекты




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 83

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐

Notes: