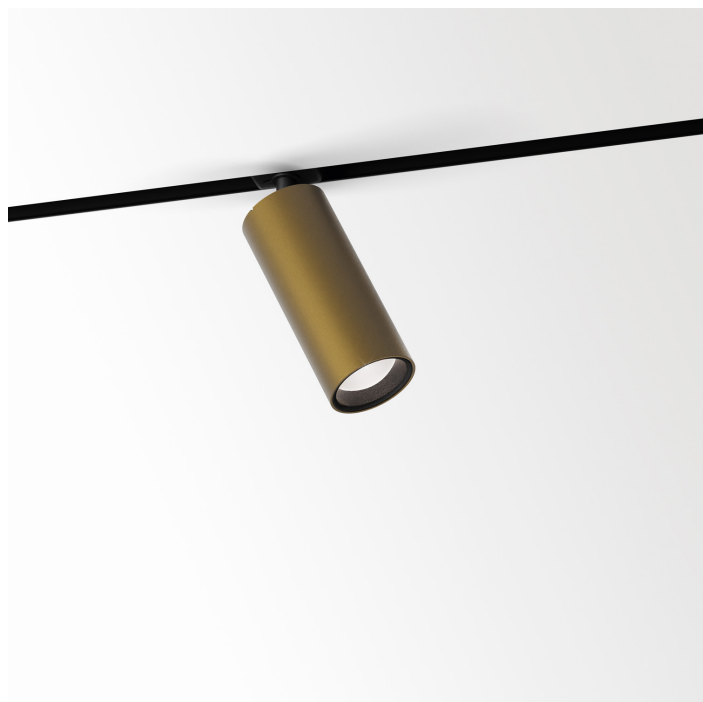






SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

27328 9305 FG

DISPONIBILE IN
NERO 27328 9305 B
FLEMISH BRONZE 27328 9305 FBR
FLEMISH GOLD 27328 9305 FG
ORO COLORATO 27328 9305 GC
BIANCO 27328 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)







Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	303lm // 9,9W // 31lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27328_XXX5_HAND.pdf](#)



SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

27328 9305 FG

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		24 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		20 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SPLITLINE 14 profile	Colori disponibili
 27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m	
 27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

27328 9305 FG