



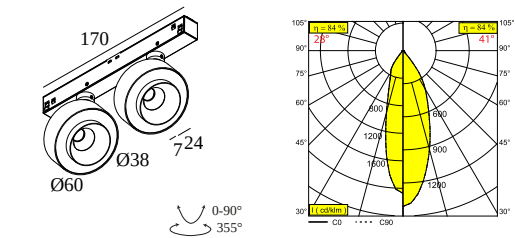
M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5

26223 9305 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 26223 9305 B

БЕЛЫЙ 26223 9305 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2036lm // 17,2W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1706lm // 19,8W // 86lm/W







Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Аксессуары	
ODRON COVER	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26223_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ








Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
	300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	4	
	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный	4	
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Тип диммирования: не диммированный	7	
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный	11	
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	4	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	9	
Декоративные детали			
	26210 0020 GC ODRON COVER GC		

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5

26223 9305 W

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Варианты цвета корпуса
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	          
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	          
SHIFTLINE M35R profile		Варианты цвета корпуса
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 93028/41 DIM5

26223 9305 W